

AXIS Q6044 PTZ 半球型網路攝影機

擁有 HDTV 720p 和 30 倍變焦的室內用高速 PTZ 半球型機種



- > HDTV 720p 與 30 倍光學變焦
- > IP52 等級防塵、防滴水保護
- > 撞擊偵測
- > 強化的智慧影像
- > PoE+

AXIS Q6044 是最頂級的室內用 PTZ 半球型攝影機，可提供 HDTV 720p 解析度，擁有 30 倍光學變焦和高速、精確的平移/傾斜效能，除了覆蓋區域大之外，放大時也能提供清晰的影像細節。它是機場、火車站、運動場、購物中心和倉庫等場所的理想選擇。

堅固耐用的 AXIS Q6044 支援全天候平移/傾斜/變焦操作，可以透過巡弋功能自動指向 256 個預設位置。高倍率變焦並搭配 HDTV 解析度，使本攝影機在遠距離也能做到鉅細靡遺的監控。攝影機的可調式日夜切換功能和高感光度，在低光源環境下也能確保影像品質。

AXIS Q6044 擁有 IP52 等級防護，能有效防塵、防滴水，並支援 PoE Plus (IEEE 802.3at)，使用隨附的高功率 PoE 中跨供電。本 PTZ 半球型攝影機也具備撞擊偵測，如果攝影機受到撞擊，能夠藉由其機械結構偵測撞擊並觸發警報。在經常發生震動的環境中，攝影機的電子影像穩定系統可減輕震動造成的影響，提供更清晰的影像。

AXIS Q6044 的內建影像分析工具中包括主動式守門人功能，可讓攝影機在預先定義的區域偵測到動作時自動移動到預設位置，並對偵測到的物體進行追蹤。本攝影機也具備搭配第三方智慧型影像應用的實際能力。

當搭配選購的多用途連接纜線時，AXIS Q6044 支援雙向語音，並提供連接外部裝置和 AC/DC 電源 I/O 埠。本攝影機擁有內建記憶卡插槽，可以在本機儲存影像記錄。



技術規格 – AXIS Q6044 PTZ 半球型網路攝影機

機型	AXIS Q6044 50 Hz, AXIS Q6044 60 Hz
攝影機	
影像感應器	1/3" 逐行掃描 CCD
鏡頭	f=4.4 – 132 公釐, F1.4 – 4.6, 自動對焦 水平視角: 62.9° – 2.2°
日夜功能	自動可移除式紅外線濾鏡
最低照明	彩色: 30 IRE 時為 0.2 lux, F1.4 黑白: 30 IRE 時為 0.04 lux, F1.4
快門時間	1/10000 秒至 1/4 秒
水平/上下/縮放	水平: 360° 無限, 0.05° – 450° /秒 上下: 180°, 0.05° – 450° /秒 30 倍光學變焦, 12 倍數位變焦, 總計 360 倍變焦 電子翻轉、256 個預設位置、巡弋錄影、巡弋、控制作列、螢幕上的方向指示器
影像	
壓縮格式	H.264 Main 與 Baseline Profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解析度	1280x720 (HDTV 720p) 到 320x180
影像播放速率	H.264: 所有解析度下最高 25/30 fps (50/60 Hz) Motion JPEG: 所有解析度下最高 25/30 fps (50/60 Hz)
影像串流	多重、可分別設定的 H.264 和 Motion JPEG 影像串流 可控制傳輸速率和頻寬; VBR/CBR H.264
影像設定	寬動態範圍 (WDR)、電子影像穩定系統、自動除霧、手動快門時間、壓縮率、彩度、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、曝光區域、背光補償、微調低光源情況下的行為、旋轉、文字與影像覆蓋、32 個單獨的 3D 隱私遮蔽、凍結 PTZ 影像
音訊	
音訊串流	雙向語音
音訊壓縮	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz 可自訂位元速率
音訊輸入 / 輸出	外接式麥克風或線路輸入、線路輸出需使用多用途連接纜線 (單獨銷售)
網路	
安全性	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X ^a 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄
支援的協定	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
系統整合	
應用程式開發界面	提供軟體整合的開放式 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS Camera 應用程式平台; 詳細規格請參考 www.axis.com AXIS Video 代管系統 (AVHS) 可實現單鍵攝影機連線 ONVIF Profile S; 詳細規格請參考 www.onvif.org


智慧型影像分析	影像移動偵測、自動追蹤、主動式守門人、自動除霧、支援由 AXIS Camera 應用程式平台安裝額外的應用程式
事件觸發	影像位移偵測、聲音偵測、撞擊偵測、風扇、外部輸入、手動觸發、自動追蹤、PTZ 移動、PTZ 預設位置、邊緣儲存空間事件、AXIS Camera 應用程式平台
事件行動	檔案上傳: FTP、HTTP、網路分享和電子郵件 通知: 電子郵件、HTTP 和 TCP 外部輸入、PTZ 預設位置、巡弋、播放聲音檔、錄影與錄音至邊緣儲存空間、自動追蹤、日夜模式、警報前和警報後的影像緩衝
內建安裝輔助工具	像素計算器
一般	
外罩設計	IP52 等級金屬外殼 (鋁質), 丙烯酸 (PMMA) 透明半球形外罩
記憶體	512 MB RAM, 128 MB 快閃記憶體
電源	PoE Plus (PoE+) IEEE 802.3at, 最大 30 W AXIS T8123 單埠高功率 PoE 中跨: 100–240 V AC, 最大 37 W 24–34 V DC, 最大 19 W; 20–24 V AC, 最大 27 VA
連接線	用於 10BASE-T/100BASE-TX PoE 的 RJ45 多用途連接纜線 (單獨販售), 可提供 AC/DC 電力, 含 4 個可自訂的警報輸入/輸出端子、麥克風輸入、單聲道線路輸入、單聲道線路輸出至主動式喇叭
邊緣儲存	SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽, 最高支援 64 GB (未附記憶卡); 支援錄製影像到專用網路儲存空間 (NAS)
運作環境	0° C 到 50° C (32° F 到 122° F) 濕度 10–85% RH (非凝結狀態)
儲存條件	-40° C 到 65° C (-40° F 到 149° F)
安規認證	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP52, IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3, IEC 60068-2 中跨: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI, CB, KCC, UL-AR
重量	攝影機: 2.6 公斤 (5.7 磅); 裝配吊頂式安裝套件: 3.2 公斤 (7.1 磅)
隨附配件	AXIS T8123 單埠高功率 PoE 中跨、固定式安裝套件和吊頂式安裝套件、燻黑半球形外罩、安裝指南、安裝與管理軟體光碟、1 個 Windows 解碼器使用者授權
影像管理軟體	AXIS Camera Companion (已附)、來自 Axis 應用程式開發夥伴的 AXIS Camera Station 和影像管理軟體 (未附)
保固	有關 Axis 三年保固和 Axis 延長保固選項相關資訊, 請參閱 www.axis.com/warranty

a. 本產品包括由 OpenSSL Project 開發的軟體, 以便在 OpenSSL 工具套件中使用。 (www.openssl.org), 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

更多資訊, 請至 www.axis.com

外觀尺寸

- 固定天花板安裝
- 吊頂安裝

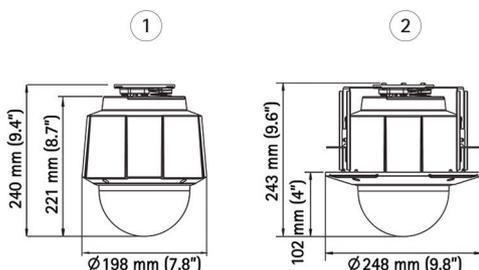

選用配件

- Axis 安裝配件
- AXIS T90A 照明燈
- 多用途連接纜線, 可提供 AC/DC 電源、I/O 及聲音傳送
- AXIS T8310 影像監控用控制搖桿組

