



Fiber PIGTAIL


- 符合 TIA/EIA 568-C.3、ISO/IEC11801 2nd Edition 標準。
- 適用於光纜末端熔接，外被覆提供PVC或LSOH材質。
- 提供62.5/125 μ m、50/125 μ m及9/125 μ m全系列產品。
- 精密陶瓷材質，低損耗適用於LAN/WAN及CATV/CCTV等應用。
- 可依設備介面需要提供ST、SC、FC、LC及MTRJ等接頭。
- 光纖頭套為最高級之精密陶瓷(Ceramic)其斷面為PC凸球面損失小，耐磨損，壽命長，特性穩定。
- 單模光纖纖核(Core)直徑為9/125 um；多模光纖纖核(Core)直徑為50/125 um。
- 接頭製作損失 < 0.3dB。
- 線徑提供0.9mm(標準)/3.0mm(訂製)可供選擇。

Specifications :

Nominal O.D. 125+/-0.2um
 Operating temperature -20°C~+70°C
 Insertion loss <0.2dB



Simplex

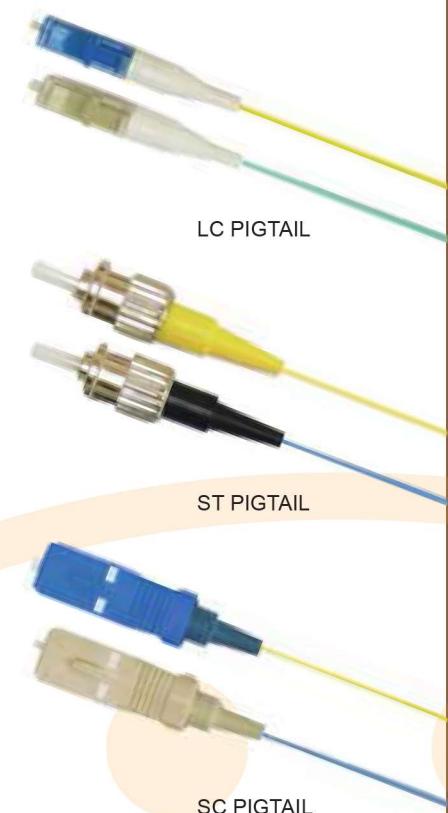

Part No.	Fiber Type	Connector	Cable counts	Lengh
WFPS9	9/125	ST	Simplex	XM
WFT6	62.5/125	SC	Simplex	XM
WFT5	50/125	LC	Simplex	XM
WFPTM3	50/125 OM3	FC	Simplex	XM

XX:0.5m、1m、2m~20m、∞