


Wonderful Fiber Patch cord

單多模LSOH光纖跳接線




WONDERFUL

- 符合 TIA/EIA 568-C.3、ISO/IEC11801 2nd 標準。
- 跳線製作符合 IEC61754-20/ IEC 60793-2。
- 符合Telcordia GR-326-CORE。
- 提供62.5/125 μm、50/125 μm(OM3) 及9/125 μm(G657A) 全系列產品。
- 疲勞系數 Nd >29 ITU-T 10ppm@20 Year (IEC-60793-1-33)。
- 光纖頭套為最高級之精密陶瓷 (Ceramic) 其斷面為PC凸球面損失小，耐磨損，壽命長，特性穩定，低損耗適用於LAN/WAN及CATV/CCTV等應用。
- 支援10/100/1000BaseF、10GBase-SR/LX4等網路應用。
- 可依設備介面需要提供ST、SC、FC、LC及MTRJ等接頭。
- 提供1.6/2.0/3.0mm單芯及雙芯纜線。

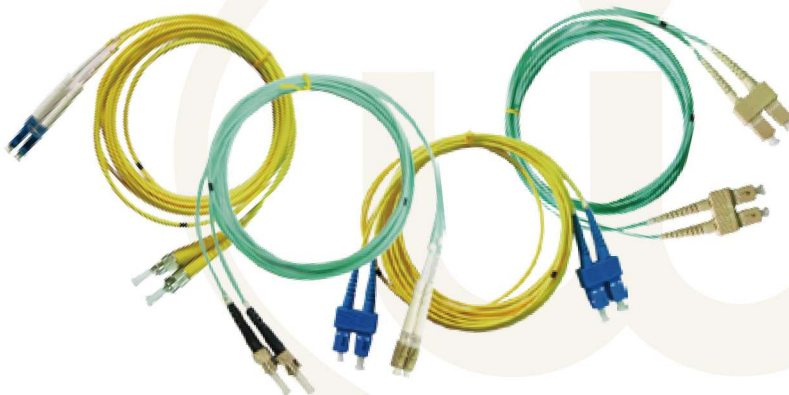


ST/SC/LC 1 M ~ xx M
OM3/G657A 全系列耐彎型低煙無毒跳線

OM3 : WFPM3XX??DDH
OM2 : WFPC5XX??DDH
OS2 : WFPC9XX??DDH
X:S=ST、C=SC、L=LC、F=FC規格
??=02/03/05/10米數

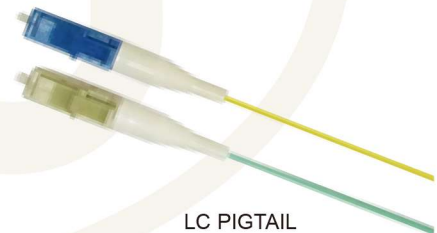

LC PIGTAIL

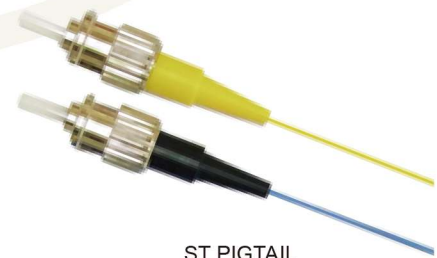

ST PIGTAIL



SC PIGTAIL

◆ Specifications

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| · Nominal O.D. | 125+/-0.2um |
| · Operating temperature | -40°C~+85°C |
| · Insertion loss | <0.2dB |
| · Connector Repeability | <0.1dB(500reconnects) |
| · Return loss | >50dB/UPC >60dB/APC |
| · Long life time 20 tear | >30 Nd (@R15mm) |
| · Maximum pulling load | 900N |
| · Storage temperature | -50°C~+80°C |
| · Operating temperature | -40°C~+80°C |

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修改之權利

19F
09

◆ WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
<http://www.wontex.com>

◆ WONDERFUL CABLING SYSTEMS
<http://www.wondernet.com.tw>

◆ WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
<http://www.vwt-wonderful.com/>

◆ ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
<http://www.aba-cable.com>

◆ SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
<http://www.wontex.com.cn>

◆ THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD.
(THAILAND)
<http://www.thaiwonderful.com>

◆ WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
<http://www.wanshih.com.tw>

◆ WONDERFUL PHOTOELECTRICITY
(DONG GUAN) CO., LTD.
<http://www.wonderful-wire.com.cn>